

FICHE TECHNIQUE

DETECTEUR MURAL AUTOMATIQUE LED INFRAROUGE - IP20 - 190°

REF : 75497



Équipé d'un double capteur

Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température et humidité de travail :
-20°C- +40 °C / <93%


Indice de protection IP : IP20

Indice de protection IK : IK06


Poids Net : 0,088 Kg

INFORMATIONS DE DÉTECTION

- Zone de détection : Max. 4 à 9 m Réglable
- Hauteur d'installation : 1 à 1,8 m
- Angle de détection : 190°
- Lux : <3~2000 Lux réglable
- Temps : 10sec à 7min

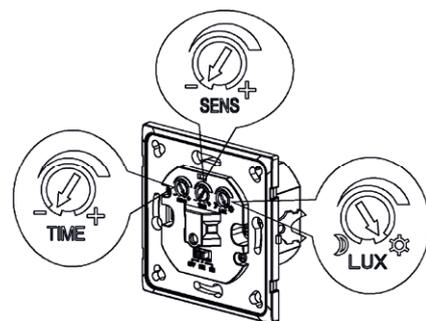

Dimensions

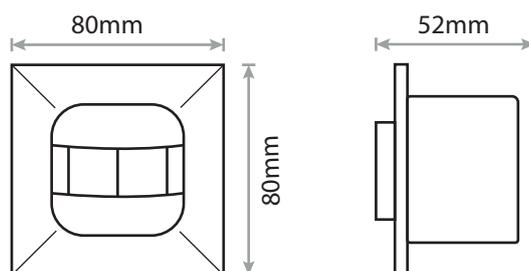

CÂBLAGE

